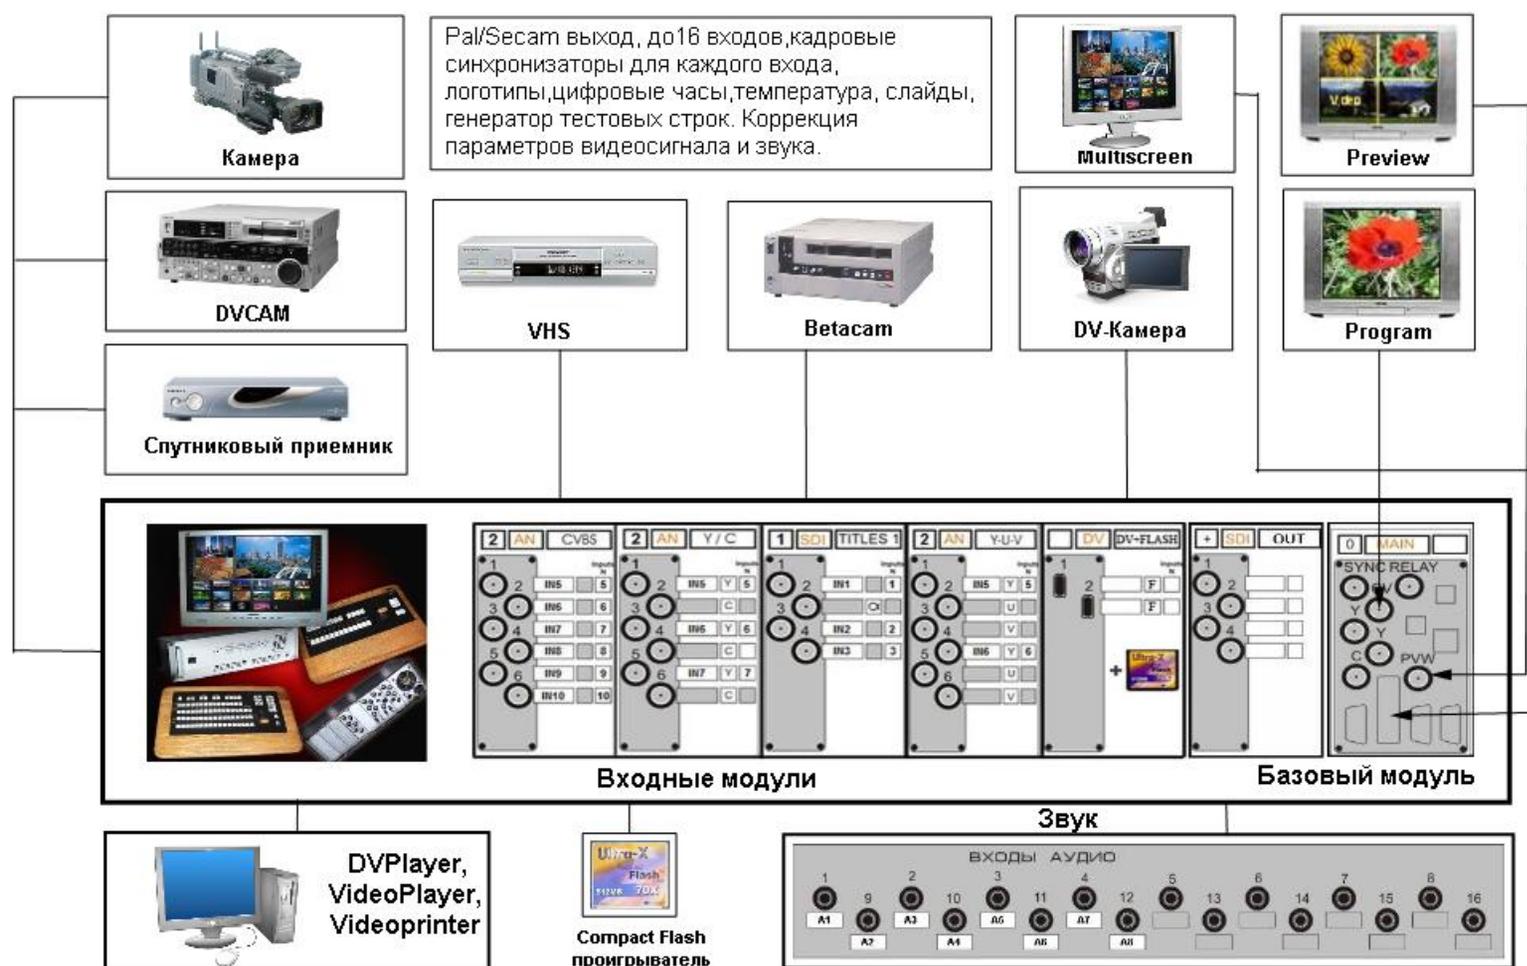


Общие сведения.

- 1 Максимальное количество входов, обслуживаемых системой – 16, соответственно общее количество входов на заказываемых модулях не может быть более 16.
- 1 Максимальное количество модулей, устанавливаемое в корпус размерами 3U равно 6 (не считая базовый).
- 1 Модуль аналоговых входов с помощью входящей в состав поставки утилиты может быть сконфигурирован пользователем либо на 6 CVBS, либо на 3 Y/C, либо на два YUV входа.
- 1 Синхронный с видео цифровой аудио микшер выполнен в отдельном корпусе размером 1U . Имеет 17 балансных моно входов, 2 основных балансных выхода и выход канала preview. Разъемы TRC (Stereo Jack 6,3мм)

DSC800M
многоформатный
10 разрядный цифровой
телевизионный микшер

**«Базовый» – максимальное количество 1**

Обязательно входит в состав микшера. Имеет базовый набор входов и выходов;

- 1 Вход внешней синхронизации -1
- 1 Аналоговые выходы Program:
CVBS PAL – 1
S-Video -1+Y-1, либо
1 CVBS PAL + 1 YUV – пользовательский выбор от ПК
- 1 Аналоговый CVBS выход Preview – 1
- 1 Цифровой DVI выход предварительного просмотра Мультиэкран -1
- 1 Выход релейного обхода – 1
- 1 Выход Tally разъем DB9
- 1 Управление от ПК по RS232 разъем DB9 -1
- 1 Разъем подключения пульта ДУ разъем DB9 -1

Стерео вариант синхронного с видео аудио микшера выполнен в корпусе 2U.

Выход цифрового звука и сигналов управления к аудио микшеру.

«2DV Inputs» – максимальное количество 6

Два входа для сигналов от DV. Камеры или DV видеомэгнитофона . Работа с сигналом, снимаемым с IEEE1394 выхода ПК возможна в программе **DVPlayer**, входящей в состав поставки.

«Динамические заставки на базе Compact –Flash» макс.количество 1

поставляется при условии установки модуля «2DVInputs». Обеспечивает воспроизведение клипов, нажатием одной из 10 «горячих кнопок» на пульте

«4 SDI Inputs». максимальное количество 4

Имеет режим работы с титрами - один вход – титры , второй- а –канал. Переводится в этот режим от ПК конфигурационной

утилитой

«4SDI Outputs» максимальное количество 1

-

Аналоговых входов «6 CVBS Inputs» максимальное количество 3- 6
или «2 Y-U-V Inputs» «3 Y/C Inputs.

Модуль «SECAM Outputs» максимальное количество 1

-

-

-

Пульты для DSC800M

-




Пульт с T-bar 16 входов 100 кнопок NIKKAI с отделкой деревом

Пульт с T-bar 16 входов 100 кнопок NIKKAI в металлическом корпусе

Пульт с T-Bar 8 входов 30 кнопок NIKKAI в металлическом корпусе

Пульт с T-Bar 8 входов 30 кнопок NIKKAI с отделкой деревом

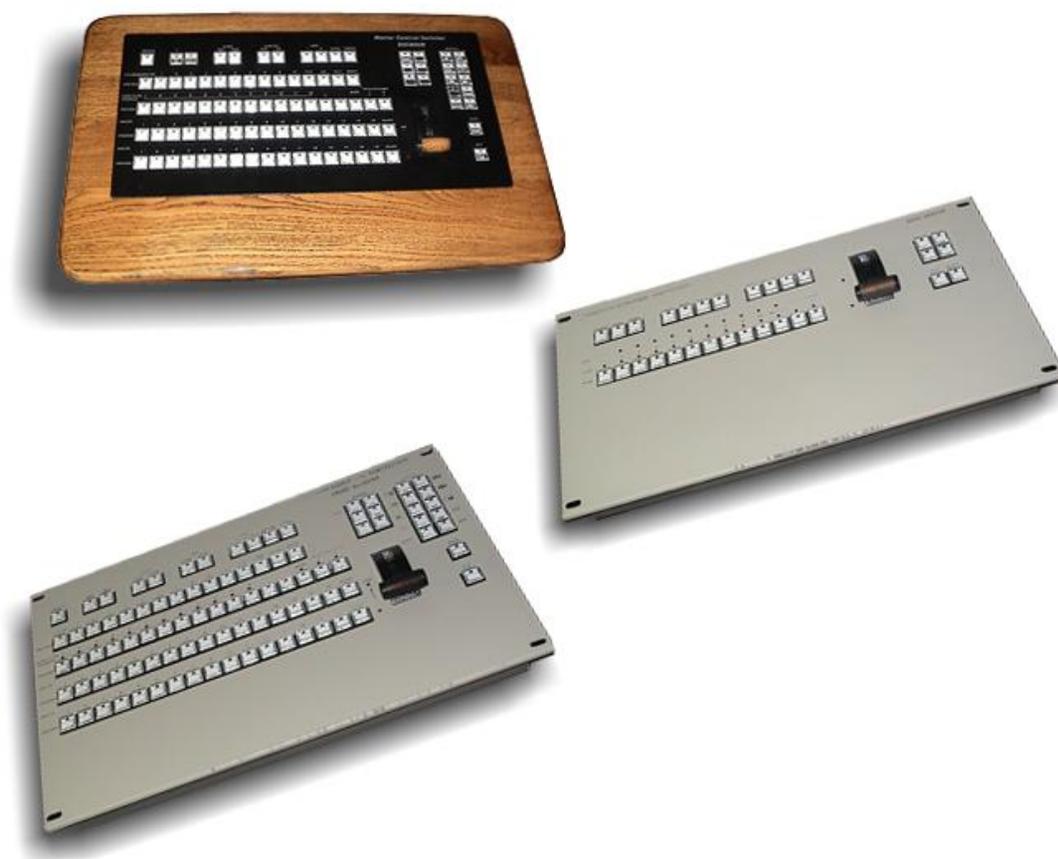

Пульт с T-bar 16 входов , 100 кнопок с индикацией светодионом, без общей подсветки всей кнопки в металлическом корпусе

Пульт с T-bar 8 входов , 30 кнопок с индикацией светодионом, без общей подсветки всей кнопки в металлическом корпусе

Пульт с T-bar 16 входов , 100 кнопок с индикацией светодионом, без общей подсветки всей кнопки с отделкой деревом